

Pellaqua Systemspeicher

Die optimale Schnittstelle zwischen Ihrer Pelletsheizung und den Solarkollektoren. Der Pufferspeicher gleicht Unterschiede zwischen Energieerzeugung und -verbrauch aus und verlängert so die Laufzeit der Pelletsheizung. Außerdem verringert sich die Anzahl der Brennerstarts, der Brennstoffbedarf sowie die -kosten sinken. Der Pellaqua ist die perfekte Systemlösung für Energieverschmelzung und (Warm-) Wasseraufbereitung.

Mehr als ein gewöhnlicher Pufferspeicher

ÖkoFEN bietet besonders ausgeklügelte Systemspeicher an. Durch die intelligente interne Verrohrung können Pumpengruppen inkl. Heizkreisregelbox direkt am Puffer montiert werden. Das spart Installationsmaterial und Montagezeit.

Erhöht die Jahresleistung der Heizungsanlage.

Spart Heizkosten durch bessere Brennstoffnutzung.


Sorgt für eine lange Lebensdauer der Pelletsheizung.

Optionen

- Edelstahlwellrohr-Wärmetauscher
- Frischwassermodul
- bis zu drei Heizkreisgruppen
- Solarladegruppe

Speichergößen


- 600 Liter
- 800 Liter
- 1.000 Liter
- 1.500 Liter*
- 2.000 Liter*



All-in-One: Alle Heizkomponenten direkt am Speicher aufbaubar



* Nur als Pufferspeicher ohne Brauchwassererwärmung und Heizkreisgruppen

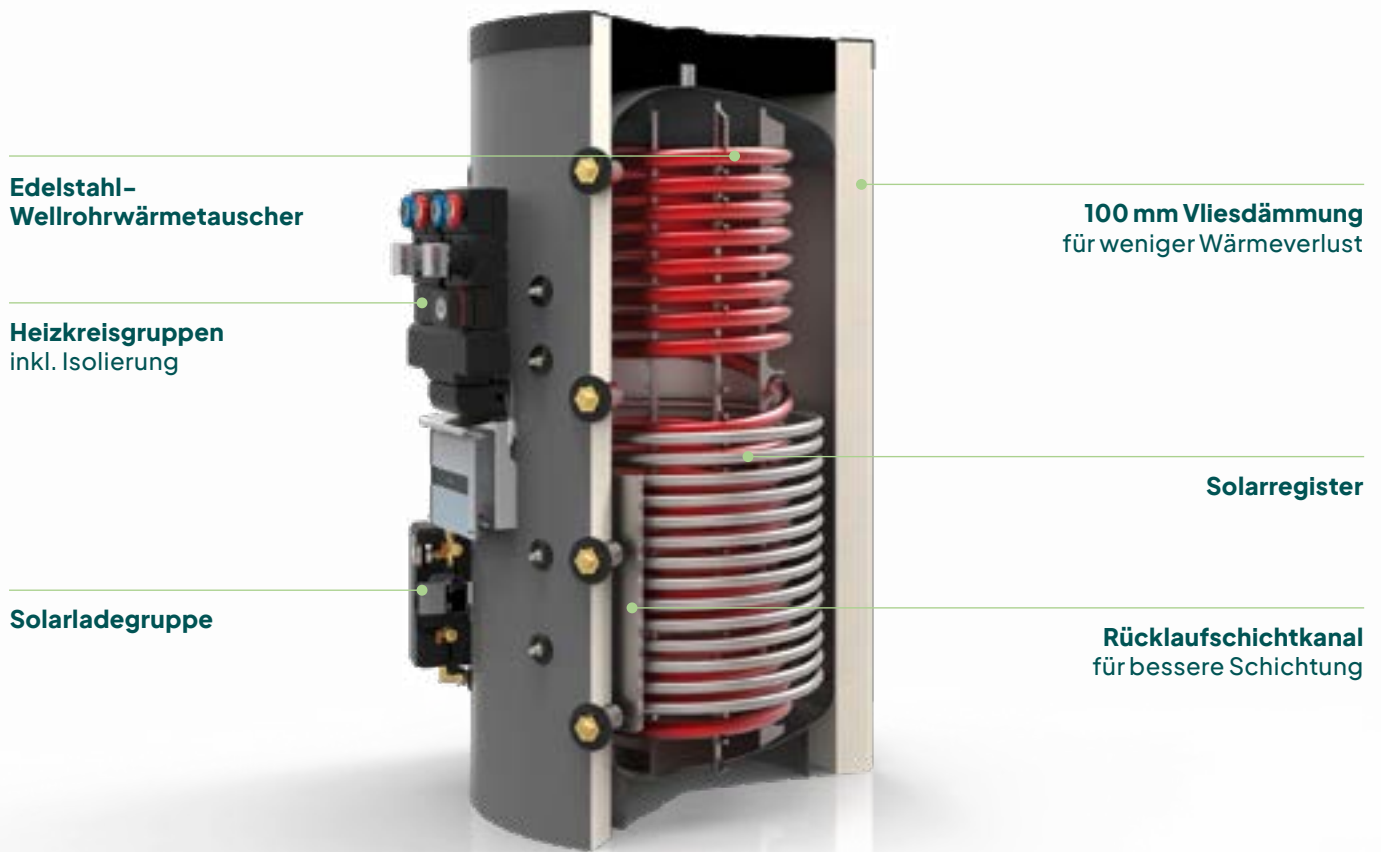

Edelstahl-Wellrohrwärmetauscher

100 mm Vliesdämmung
für weniger Wärmeverlust

Heizkreisgruppen
inkl. Isolierung

Solarregister

Solarladegruppe

Rücklaufsichtkanal
für bessere Schichtung



Pufferspeicher



Systemspeicher ohne, mit 1 oder 2 Solarregistern



Systemspeicher mit Edelstahlwellrohr-Wärmetauscher und ohne, mit 1 oder 2 Solarregistern

Technische Daten Pellaqua

Bezeichnung		600	800	1000	1500	2000
Behälterinhalt	l	571	732	925	1515	2054
Durchmesser ohne Dämmung	mm	700	790	790	1000	1100
Durchmesser mit Dämmung	mm	900	990	990	1200	1300
Höhe ohne Dämmung	mm	1644	1686	2041	2152	2377
Höhe mit Dämmung	mm	1700	1760	2090	2200	2420
Kippmaß	mm	1690	1740	2085	2215	2450
Gewicht (je nach Ausführung)	kg	84 - 156	97 - 202	114 - 232	162	225
Frischwassermodul Schüttleistung						
ohne Nachheizen (bei 63 °C Puffertemperatur, durchgeladen, 40 °C Wasserentnahme, 15 l / min)	l	480	555	720	-	-
Max. Wasserentnahme	l/min	30	30	50	-	-
Energieeffizienzkennezeichnung						
Isolierung Vlies	mm	100				
Abstrahlverlust	kWh / 24h	2,71	2,81	3,46	4,09	4,9
Energieeffizienzkennezeichnung		C	C	C	C	D
Warmhalteverluste		113	117	144	170	204

Technische Änderungen vorbehalten